

## Inmeethulp

### Boomstam trapeuning

Het inmeten van een trapeuning is erg belangrijk en niet altijd even makkelijk. Voor het beste resultaat heeft Decoratietakken een inmeethulp opgesteld, waarmee je snel en eenvoudig zelf je nieuwe boomstam trapeuning in kunt meten. Het makkelijkste is om een trapeuning met 2 personen in te meten.



### Inhoud

- Rechte steektrap
- Trap met onderkwart
- Trap met bovenkwart
- Trap met twee kwarten

### Benodigdheden

- Rolmaat
- Pen
- Papier
- Waterpas (optioneel)

### Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op.

T: +31 495 796 003

E: [info@decoratietakken.nl](mailto:info@decoratietakken.nl)

W: [www.decoratietakken.nl](http://www.decoratietakken.nl)


### Inmeten uitbesteden?

Laat je trapeuning inmeten door een vakman van onze partner Zoofy. [Klik hier](#) voor meer informatie.

# Rechte steektrap

**A**

Begin met meten aan het begin van de eerste traptrede en eindig aan het begin van de laatste traptrede (daar waar de bovenverdieping begint). Voor een beter gebruikersgemak kun je kiezen om de trapeuning aan het begin en/of het einde iets eerder te laten beginnen.

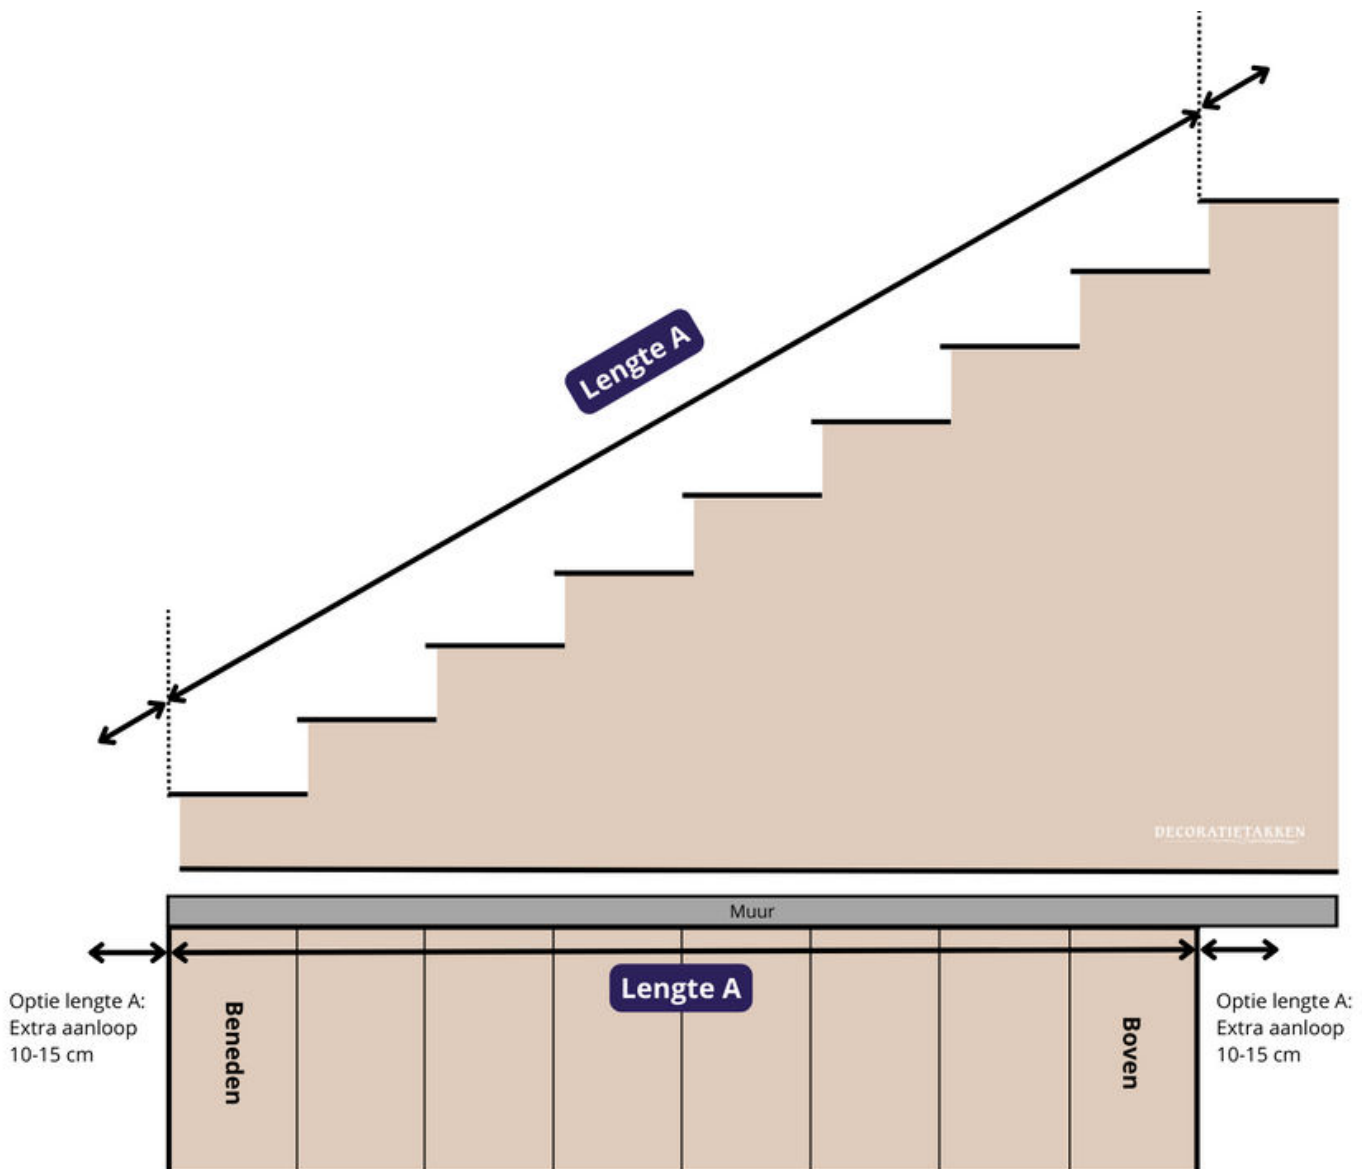


# Trap met onderkwart

**A**

Meet in een rechte lijn vanaf de muur tot aan het begin van de laatste trede (daar waar de bovenverdieping begint). Trek vervolgens minimaal 12,5 cm van de opgemeten lengte af, zodat je ruimte overhoudt in de hoek. Voor een beter gebruikersgemak kun je kiezen om de trapeuning aan het einde iets verder door te laten lopen (10-15 cm).

**B**

Meet in een rechte lijn vanaf het begin van de eerste trede tot aan de muur. Trek vervolgens minimaal 12,5 cm van de opgemeten lengte af, zodat je ruimte overhoudt in de hoek. Voor een beter gebruikersgemak kun je kiezen om de trapeuning aan het begin iets eerder te laten beginnen (10-15 cm).

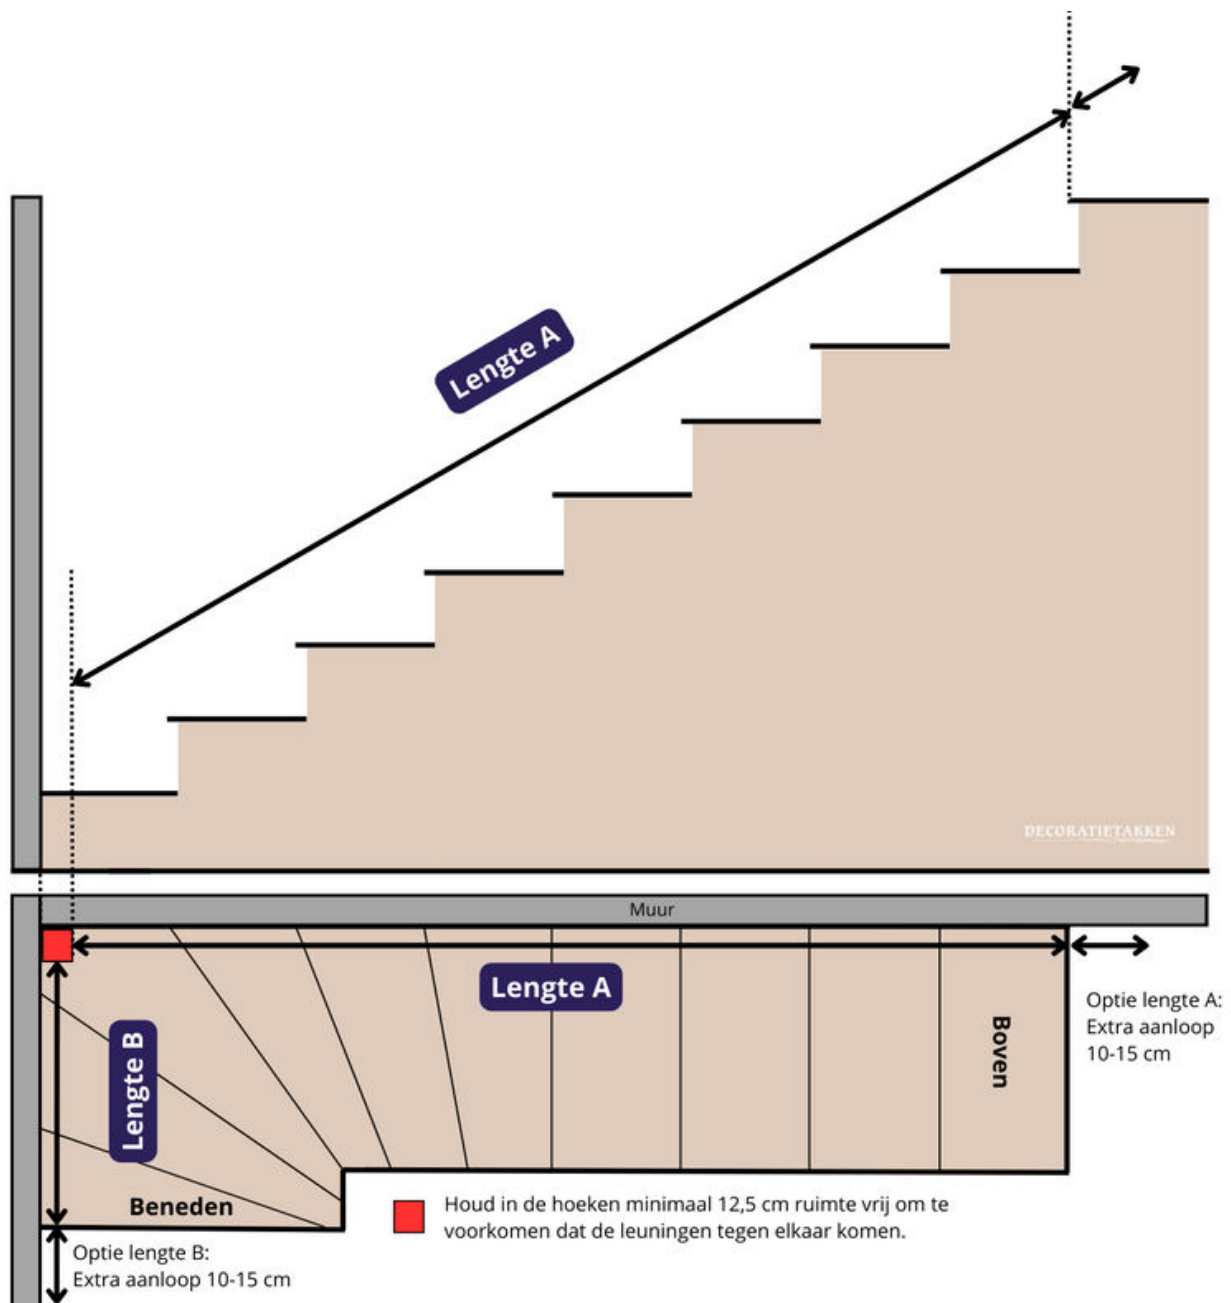


# Trap met bovenkwart

**A**

Meet in een rechte lijn vanaf het begin van de eerste trede tot aan de muur. Trek vervolgens minimaal 12,5 cm van de opgemeten lengte af, zodat je ruimte overhoudt in de hoek. Voor een beter gebruikersgemak kun je kiezen om de trapleuning aan het begin iets eerder te laten beginnen (10-15 cm).

**B**

Meet in een rechte lijn vanaf de muur tot aan het begin van de laatste trede (daar waar de bovenverdieping begint). Trek vervolgens minimaal 12,5 cm van de opgemeten lengte af, zodat je ruimte overhoudt in de hoek. Voor een beter gebruikersgemak kun je kiezen om de trapleuning aan het einde iets verder door te laten lopen (10-15 cm).

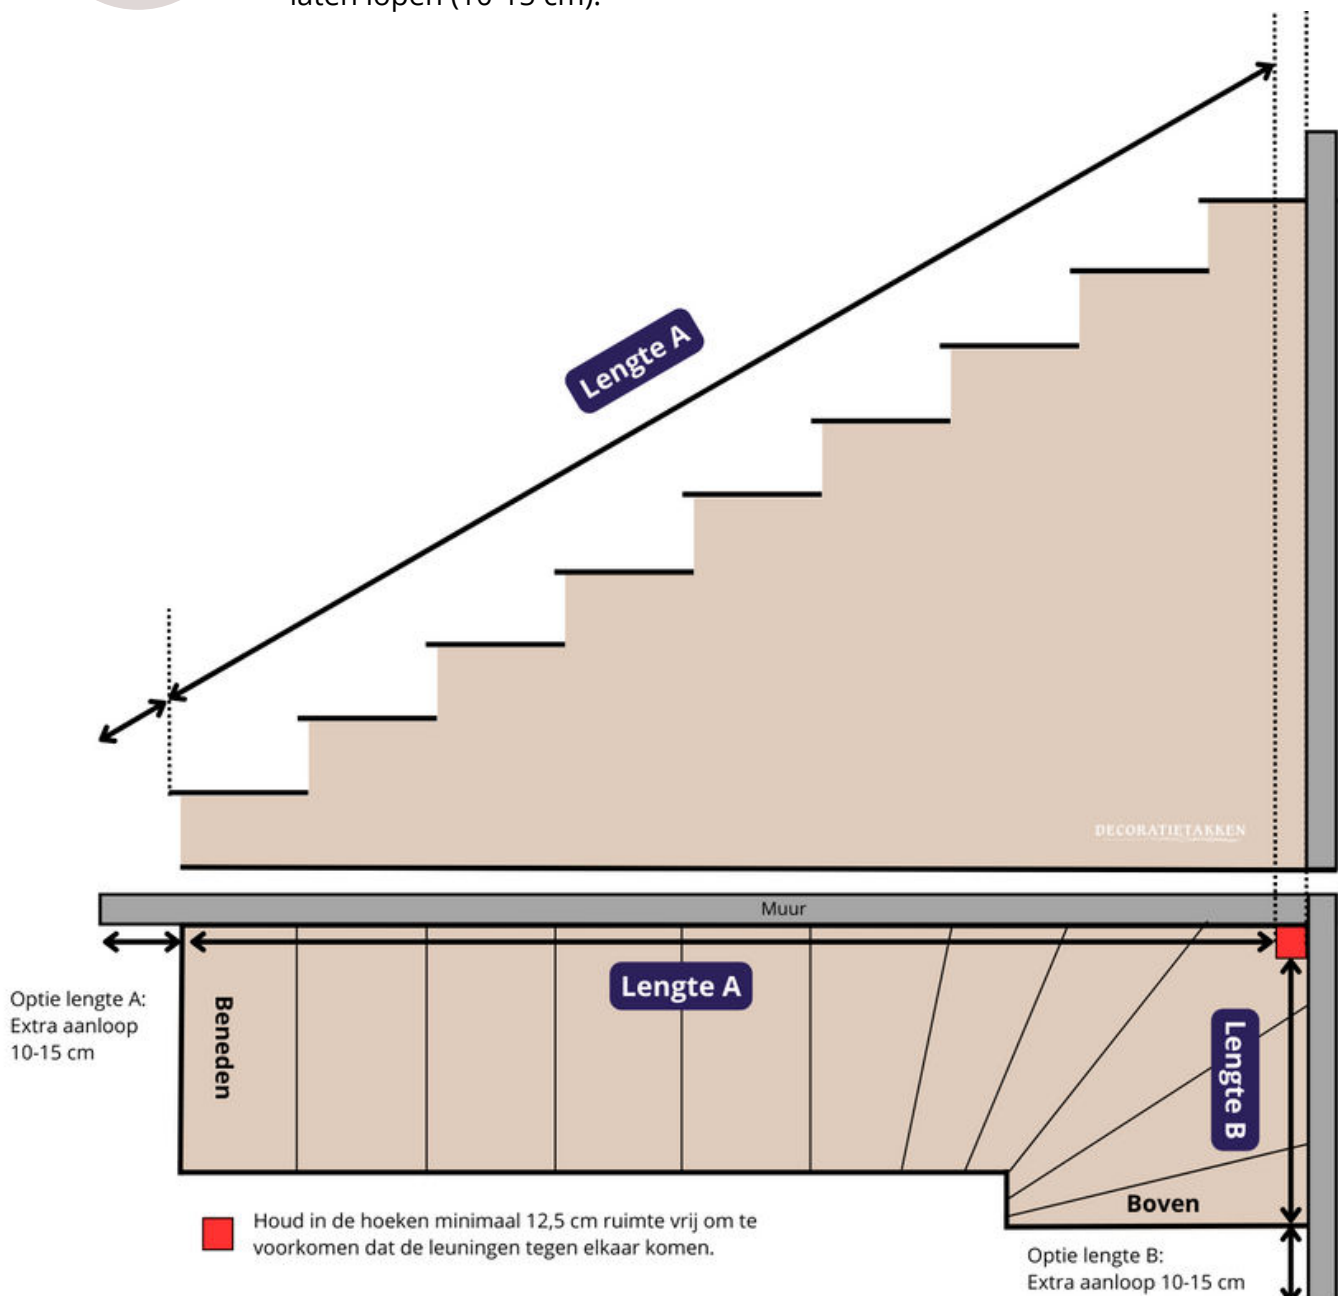

# Trap met twee kwarten

**A**

Meet in een rechte lijn vanaf de ene muur tot aan de andere muur. Trek vervolgens minimaal 25 cm van de opgemeten lengte af, zodat je ruimte overhoudt in de hoeken.

**B**

Meet in een rechte lijn vanaf het begin van de eerste trede tot aan de muur. Trek vervolgens minimaal 12,5 cm van de opgemeten lengte af, zodat je ruimte overhoudt in de hoek. Voor een beter gebruikersgemak kun je kiezen om de trapleuning aan het begin iets eerder te laten beginnen (10-15 cm).

**C**

Meet in een rechte lijn vanaf de muur tot aan het begin van de laatste trede (daar waar de bovenverdieping begint). Trek vervolgens minimaal 12,5 cm van de opgemeten lengte af, zodat je ruimte overhoudt in de hoek. Voor een beter gebruikersgemak kun je kiezen om de trapleuning aan het einde iets verder door te laten lopen (10-15 cm).

